


暮らしのスタイルに合わせて機能で選ぶ、充実のラインアップ。

ルーム エアコン (壁掛形) 2011モデル		NEW JDR シリーズ 11~12ページ 東芝エアコン おまかせ 大清快	NEW JDX シリーズ 13ページ 東芝エアコン 大清快	NEW JR シリーズ 14ページ 東芝エアコン 大清快	NEW D シリーズ 15~16ページ 東芝エアコン 大清快	三相 200V 17ページ	NEW DRN シリーズ 18ページ 東芝エアコン あったか 大清快
		プレシャスホワイト (W) プレシャスシャンパン (X) RAS-281・402・562・632JDRのみ	ムーンホワイト (W)	ムーンホワイト (W)	ムーンホワイト (W) マースベージュ (C) RAS-2211・2511・2811・2821・3611・4011・4021D プレシャスホワイト (W) RAS-5621D	ムーンホワイト (W) 室内電源のいらない 室外機給電タイプ (三相200V)	プレシャスホワイト (W)
		2010年度 省エネ 基準クリア	2010年度 省エネ 基準クリア	2010年度 省エネ 基準クリア	2010年度 省エネ 基準クリア		2010年度 省エネ 基準クリア
		半間に収まる コンパクト設計	半間に収まる コンパクト設計	半間に収まる コンパクト設計	半間に収まる コンパクト設計	半間に収まる コンパクト設計	半間に収まる コンパクト設計
省エネ機能		デュアルコンプレッサー					デュアルコンプレッサー
お知らせ機能		アクティブ人サーチセンサー					アクティブ人サーチセンサー
空気清浄機能		明るさサーチセンサー	明るさサーチセンサー	明るさサーチセンサー			明るさサーチセンサー
自動お掃除機能		リアルタイムモニター ※2					リアルタイムモニター ※2
快適機能		ピコイオン空清(ピコイオン&プラズマ空清)	プラズマ空清	プラズマ空清		集じん・脱臭フィルター	ピコイオン空清(ピコイオン&プラズマ空清)
		エアフィルター(ダストボックス方式)	エアフィルター(ダストボックス方式)	エアフィルター(ダストボックス方式)			エアフィルター(ダストボックス方式)
		熱交換器(アクア de 洗浄)	熱交換器(アクア de 洗浄)	熱交換器(アクア de 洗浄)	熱交換器(アクア de 洗浄)		熱交換器(アクア de 洗浄)
		送風路(セルフクリーン) ※3	送風路(セルフクリーン) ※3	送風路(セルフクリーン) ※3	送風路(セルフクリーン) ※3	送風路(セルフクリーン) ※3	送風路(セルフクリーン) ※3
		ダッシュ暖房 ※4					ダッシュ暖房 ※4
		涼風運転					涼風運転
		ピタッと気流(ワイド&スポット)	ピタッと気流(スポット)				ピタッと気流(ワイド&スポット)
		選んで再熱除湿 ※5	再熱除湿 ※6	やわらかドライ(除湿)	やわらかドライ(除湿)	やわらかドライ(除湿)	選んで再熱除湿 ※5
		ぐっすり快眠	快眠	快眠	快眠		ぐっすり快眠
リモコン		ナビリモコン	ナビリモコン	かんたんリモコン	かんたんリモコン	かんたんリモコン	ナビリモコン
おもに 6畳 ※1		RAS-221JDR (W) (オープン価格★)	RAS-221JDX (W) (オープン価格★)	RAS-221JR (W) (オープン価格★)	RAS-2211D (W) (C) (オープン価格★)		
おもに 8畳 ※1		RAS-251JDR (W) (オープン価格★)	RAS-251JDX (W) (オープン価格★)	RAS-251JR (W) (オープン価格★)	RAS-2511D (W) (C) (オープン価格★)		
おもに 10畳 ※1		RAS-281JDR (W) (X) (オープン価格★)	RAS-281JDX (W) (オープン価格★)	RAS-281JR (W) (オープン価格★)	RAS-2811D (W) (C) (オープン価格★) RAS-2821D (W) (C) (オープン価格★)	RAS-289D (W) (オープン価格★)	RAS-282DRN (W) (オープン価格★)
おもに 12畳 ※1		RAS-361JDR (W) (オープン価格★)			RAS-3611D (W) (C) (オープン価格★)		
おもに 14畳 ※1		RAS-401JDR (W) (オープン価格★) RAS-402JDR (W) (X) (オープン価格★)	RAS-402JDX (W) (オープン価格★)	RAS-401JR (W) (オープン価格★)	RAS-4011D (W) (C) (オープン価格★) RAS-4021D (W) (C) (オープン価格★)	RAS-409D (W) (オープン価格★)	RAS-402DRN (W) (オープン価格★)
おもに 18畳 ※1		RAS-562JDR (W) (X) (オープン価格★)			RAS-5621D (W) (C) (オープン価格★)		RAS-562DRN (W) (オープン価格★)
おもに 20畳 ※1		RAS-632JDR (W) (X) (オープン価格★)					
おもに 23畳 ※1		RAS-712JDR (W) (オープン価格★)					



省エネ法に対する基準値をクリアした商品に表示しています。

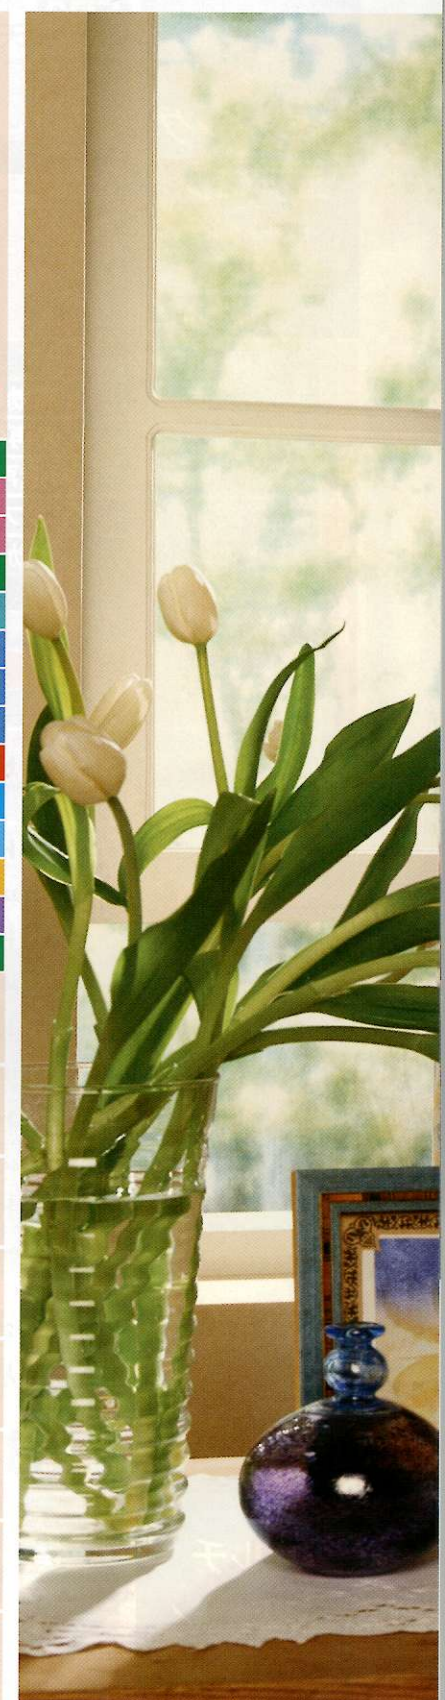

このマークのついたエアコンは東芝ホームITシステム「フェミニティ」対応商品です。くわしくは「東芝生活家電相談センター」(TEL: 0120-1048-76)へお問い合わせください。



グリーン購入法適合商品について
このマークのついた商品は、2001年4月から施行されたグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。このマークは2011年4月現在の適合商品について表示しています。



※1 適用畳数は JIS C 9612 による平均的な住宅(木造・南向き・洋室)が目安です。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。くわしくはそれぞれの商品に示している畳数の目安をごらんください。
※2 モニターは電力測定器ではありません。目安としてご覧ください。モニターは消灯することも可能です。表示は 15 秒毎に更新されます。
※3 オフシーズン中に付着してしまったホコリや汚れを取り除く機能は有りません。この場合の清掃は販売店にご相談ください。
※4 「ダッシュ」あり設定時。外気温 10℃未満、室温 15℃以下の場合に予熱運転に入り、運転開始時の温風が出るまでの時間を早めます。出荷時は「ダッシュ」設定：なしになっています。
※5 RAS-402JDR・RAS-402DRN の場合。消費電力 470W。(社)日本冷凍空調工業会基準(室温 24℃、室内湿度 60%、外気温 24℃、室外湿度 80%の恒温室)で連続運転。「温度 24℃」「湿度 40%」「風量パワフル」設定での除湿運転時。吹き出し温度 24℃。除湿量 1,150ml/h。使用する条件により、除湿量・消費電力は異なります。また、室温が下がる場合があります。
※6 RAS-281JDX の場合。消費電力 310W。(社)日本冷凍空調工業会基準(室温 24℃、室内湿度 60%、外気温 24℃、室外湿度 80%の恒温室)で連続運転。「温度 24℃」「除湿 強」「風量自動」設定での除湿運転時。吹き出し温度 24℃。除湿量 500ml/h。使用する条件により、除湿量・消費電力は異なります。また、室温が下がる場合があります。

商品の色は、印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。また、お部屋の装飾・照明等により、商品の色が違って見える場合があります。
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
本カタログ掲載商品の価格には、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。据付場所によって使用量が異なるパイプ・部材の費用、また据付場所の状況によって据付費用は異なります。ご販売店にあらためてご確認ください。